

无需电脑，内置存储
播控一体化，管理高效



MP1

内置存储，随时更新上传媒体素材

支持多画面显示

支持视频、图片、滚动字幕混合播放

支持手机APP控制，内置WIFI热点 支持局域网控制

支持任意信号源无缝切换

支持250万像素自定义分辨率

支持EDID自定义

支持信号热备份

支持多台级联 支持内置两张发送卡


SPROLINK[®]

www.sprolink.com

产品特性

视频、图片、滚动字幕混合播放，多画面显示

支持图片、视频、字幕混合编辑，播放窗口任意开无限制，真正广告、商显一体

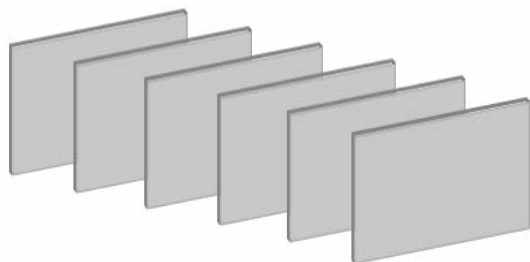




无需电脑，内置32G存储，自带节目编辑软件

集成媒体播放软件，带来全新的体验


MP1是一台集成媒体播放管理的视频处理器，内置32G存储，无需电脑，无需外接视频源，通过自带节目编辑软件实现随心所欲视频显示，真正实现一台设备完成视频播放到LED屏幕显示。

便捷的移动APP控制，强大的定时播放管理

可以直接对同步信号源进行切换，也可以直接设置LED屏幕参数；实现播控一体化

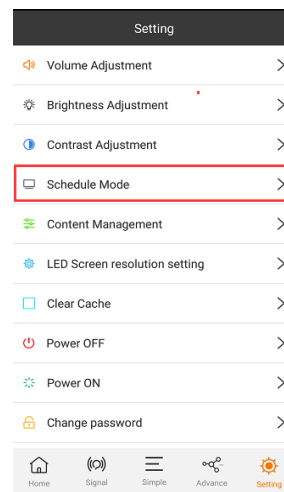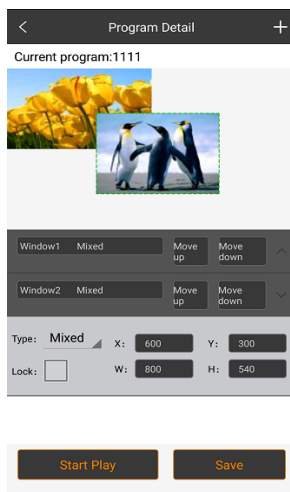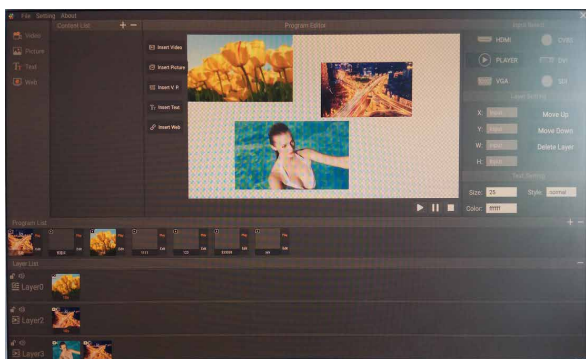


系统解决方案图

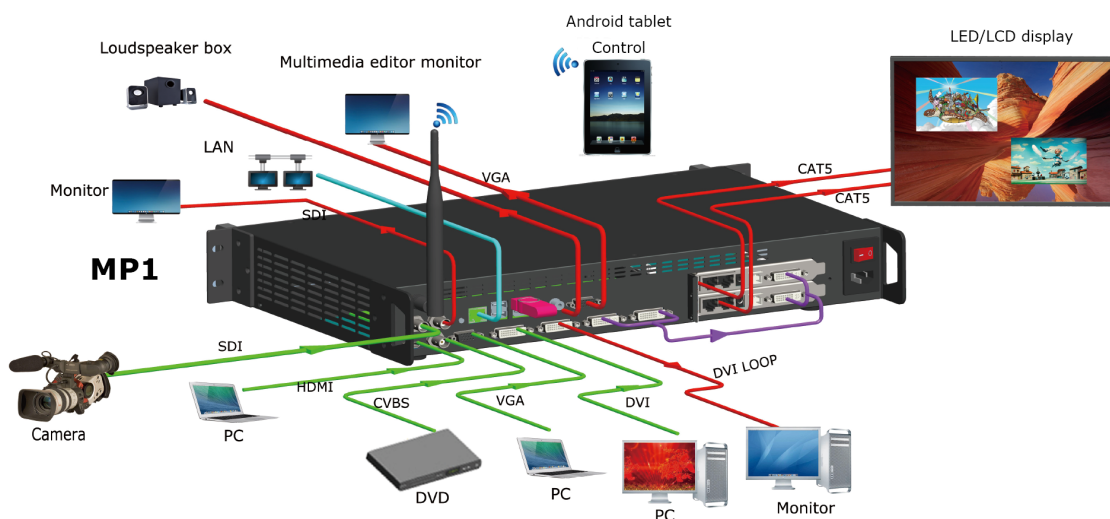


产品方案


方案1: 典型工程应用-节省电脑、内置存储、APP移动控制

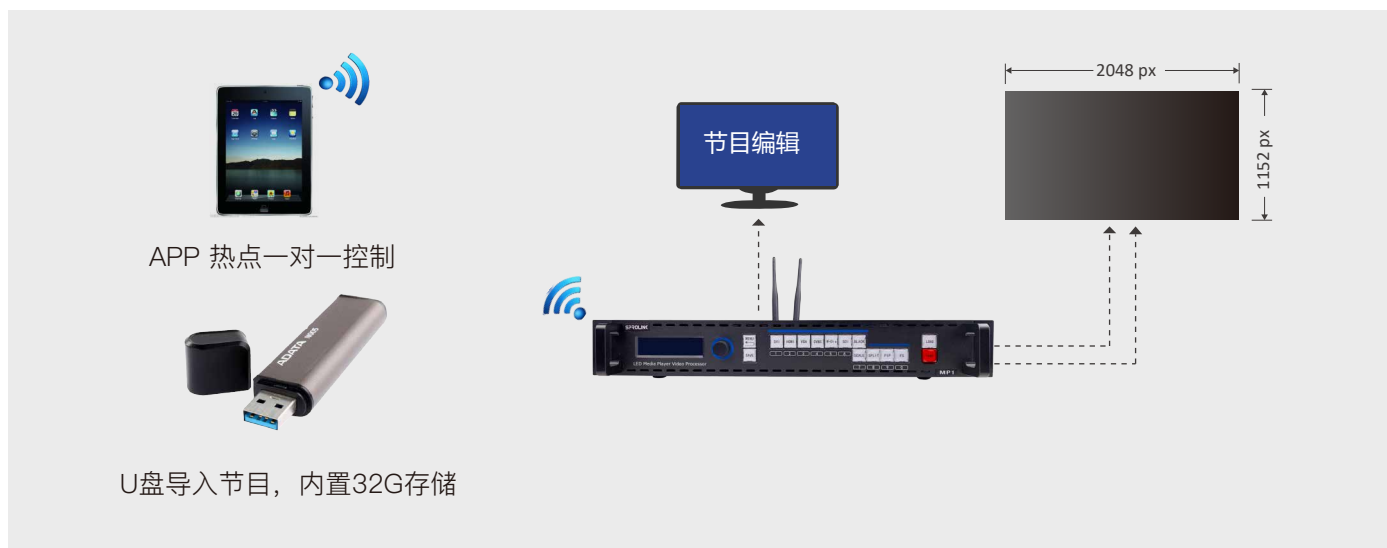

方案2: 典型广告应用: 多画面, 多视频, 多图片, 多文字混合应用

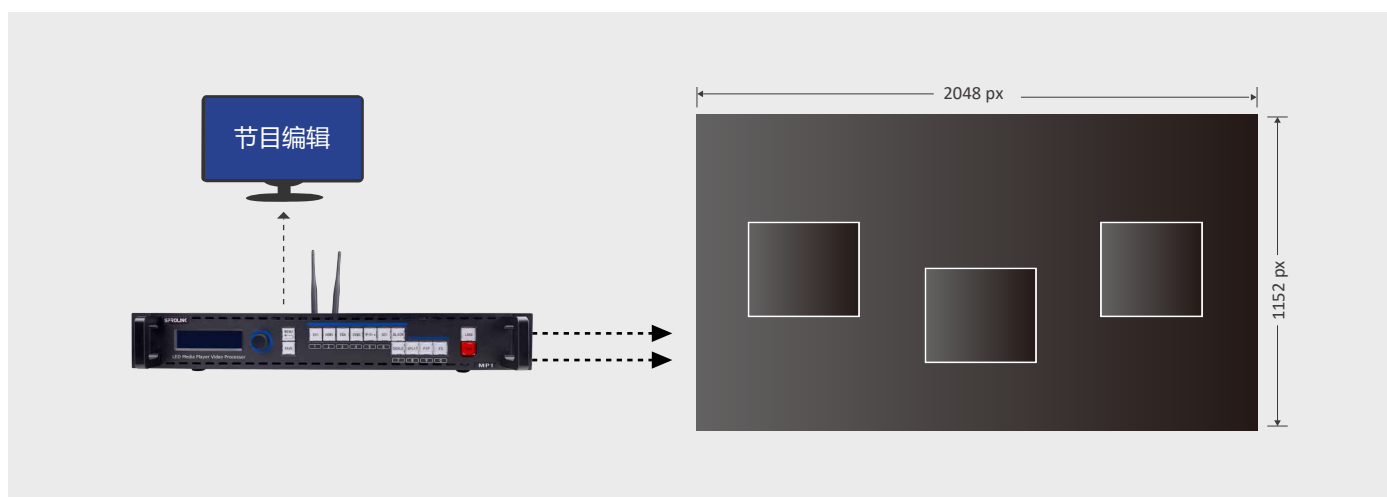

方案3: 典型广场应用: 定时切换实时视频与媒体广告

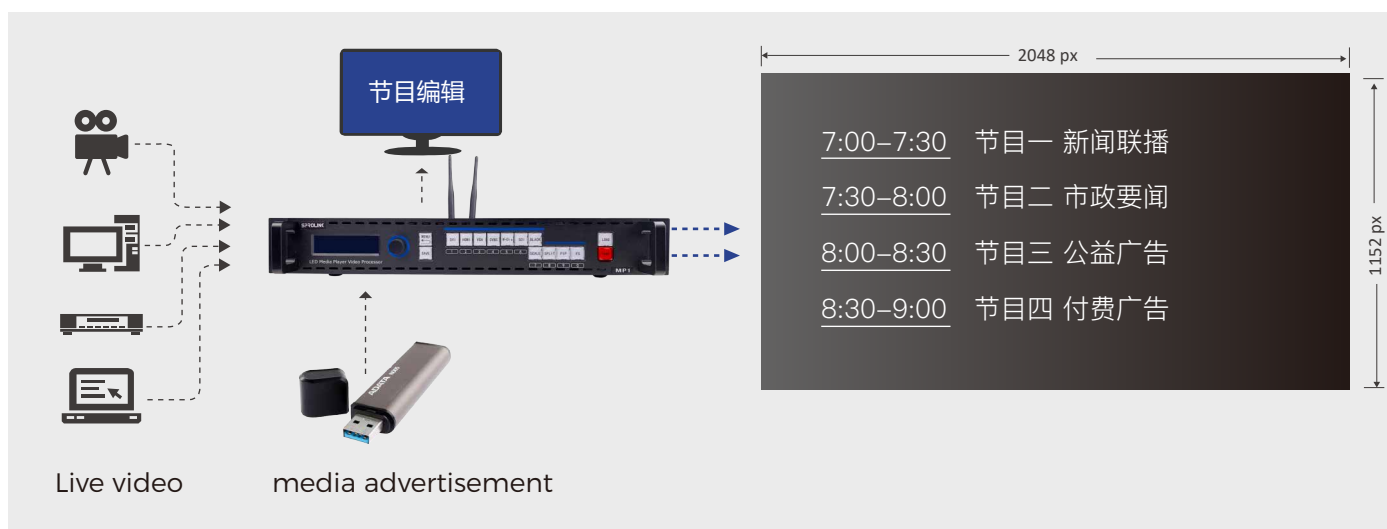



输入接口	标配	1 × HDMI 1.3 1 × DVI 1 × DVI LOOP 1 × VGA 1 × CVBS 4 × USB
	选配	1 × SDI 1 × SDI LOOP
输出接口	标配	2 × DVI(main output) 1 × VGA(program edit output) 2 × RCA(Audio output)
操作	标配	1 × RJ45(port) 1 × WIFI(hotspot)
输入分辨率	DVI	VESA: 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152 SMPTE: 480i 576i 720p 1080i 1080p
	HDMI	VESA: 800x600 1024x768 1280x720 1280x800 1280x960 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	VGA	VESA: 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	YPbPr	SMPTE: 480i 576i 480P 576P 720p 1080i 1080P
	CVBS	480i 576i PAL NTSC SECAM
	SDI	480i 576i 720p 1080i 1080p 1080psf
输出分辨率	SMPTE	720p 1080p
	VESA	1024x768 1280x720 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152 2560x816 1024x1280 1152x1152 1280x1280 1536x1536 2560x1024 2560x1600 3840x540 @Support point-to-point custom
支持标准	DVI	DVI 1.0
	HDMI	1.3
	VGA	VGA-U
	CVBS	PAL NTSC SECAM
	SDI	SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI
刷新率	23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz	
输入电压	AC 100~264V (Typical Value110/220) 50/60Hz	
最大功率	35W	
温度	-25°C~55°C (Typical Value25°C)	
湿度	20%~90%	
重量	4.5kg (设备重量)	
	6.0kg (包装重量)	
尺寸	480mm x 320mm x 67mm (设备尺寸)	
	540mm x 380mm x 140mm (包装尺寸)	

订单编码

产品编码	品名	描述
P180-MP1-000-01	MP1	1.5U 媒体播放切换处理器
P180-MP1-000-02	SDI 输入	MP1选配SDI输入模块

