

无缝视频切换器 专业级格式转换器




VC1

- 任意信号音视频同步无缝切换
- 支持250万像素内自定义分辨率
- 支持任意信号画中画
- 支持EDID管理
- 支持多级级联拼接
- 支持开放式中控协议
- 支持内置两张发送卡
- 支持信号源热备份
- 支持音频输入输出

SPROLINK®

厦门一视科技有限公司

产品方案

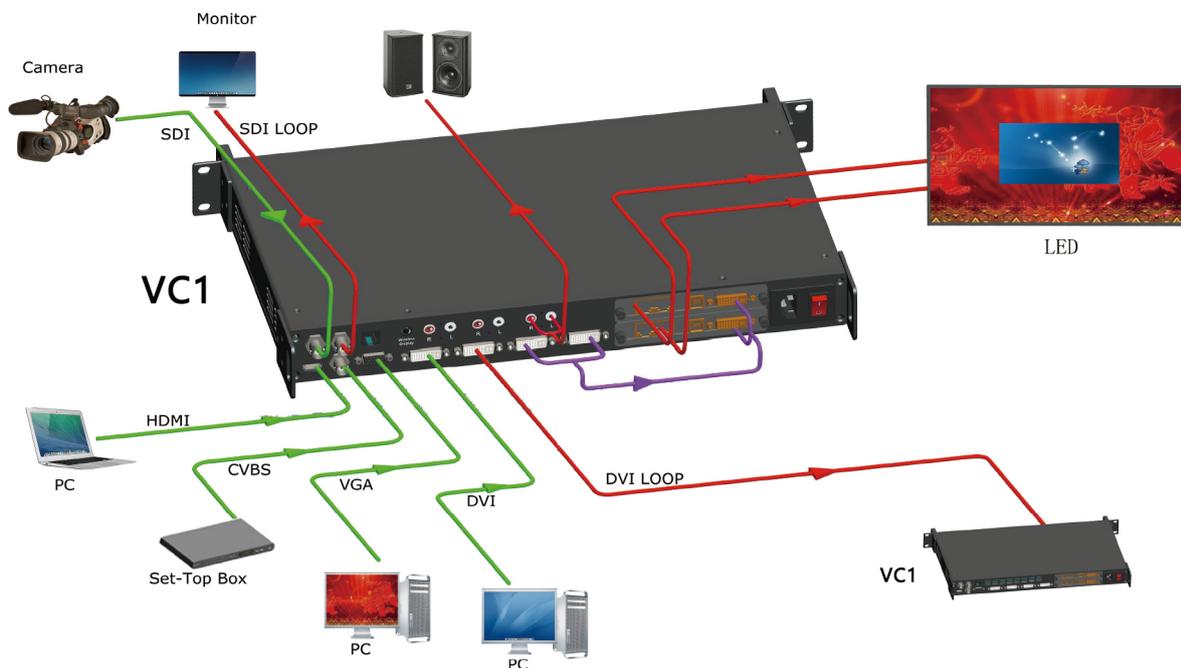

产品特性

画中画

任意信号任意大小位置双画面设置



操作便捷

数字按键，方便设置图像参数



EDID管理

支持自定义EDID修改，达到修改电脑分辨率，实现点对点显示效果。

Display:

Resolution:

Orientation:


自定义输出分辨率

250万像素内自定义，最宽可达3840，最高可达1920。




应用方案


应用1：自定义输入输出分辨率，实现点对点显示效果

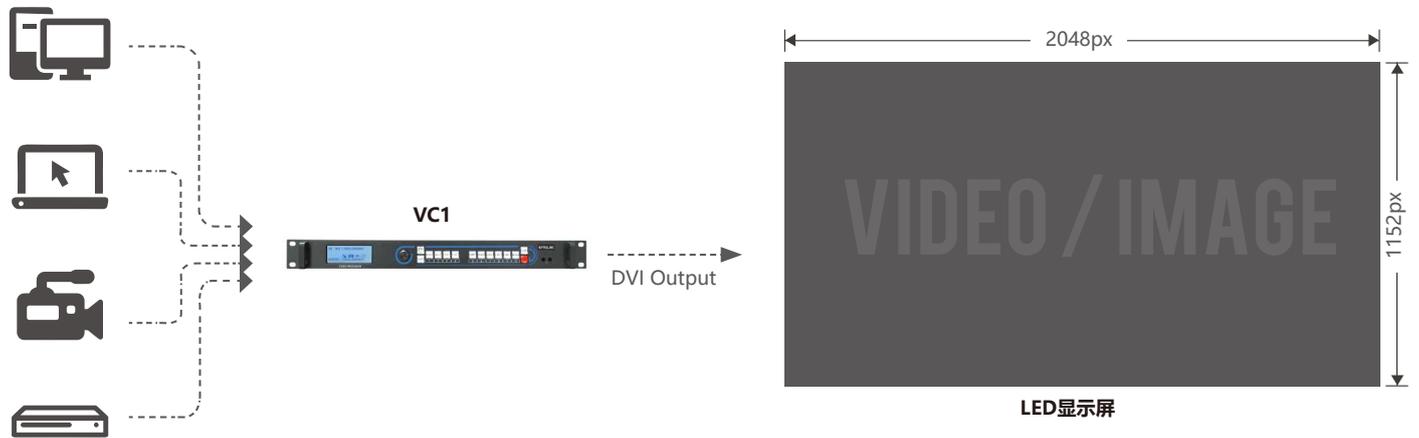

应用2：灵活的多台级联拼接

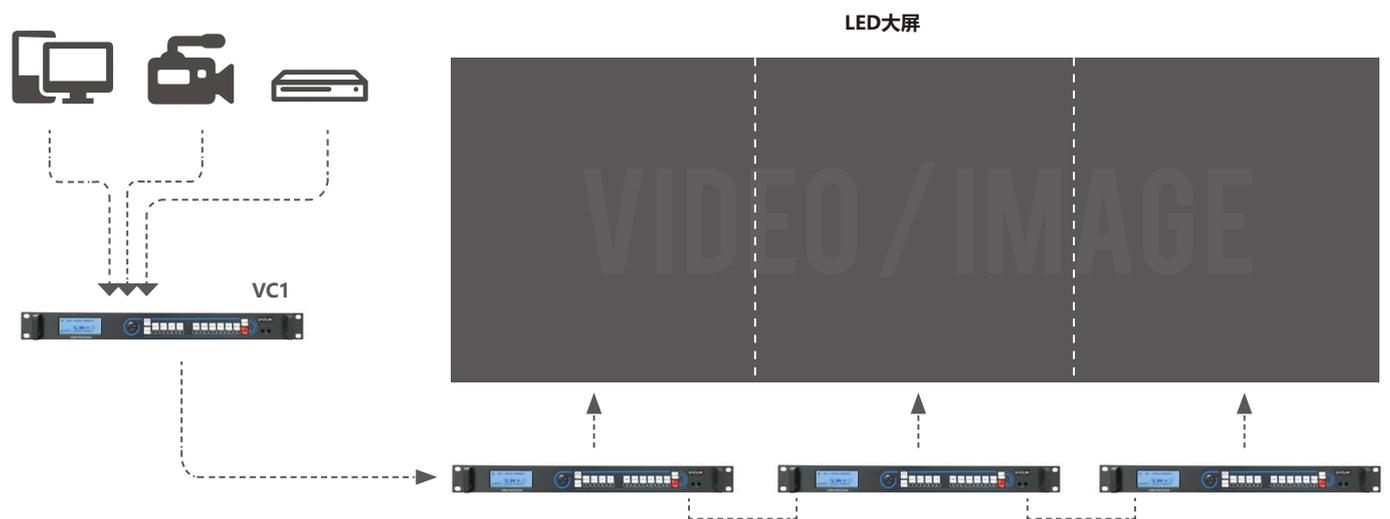

应用3：任意信号开画中画

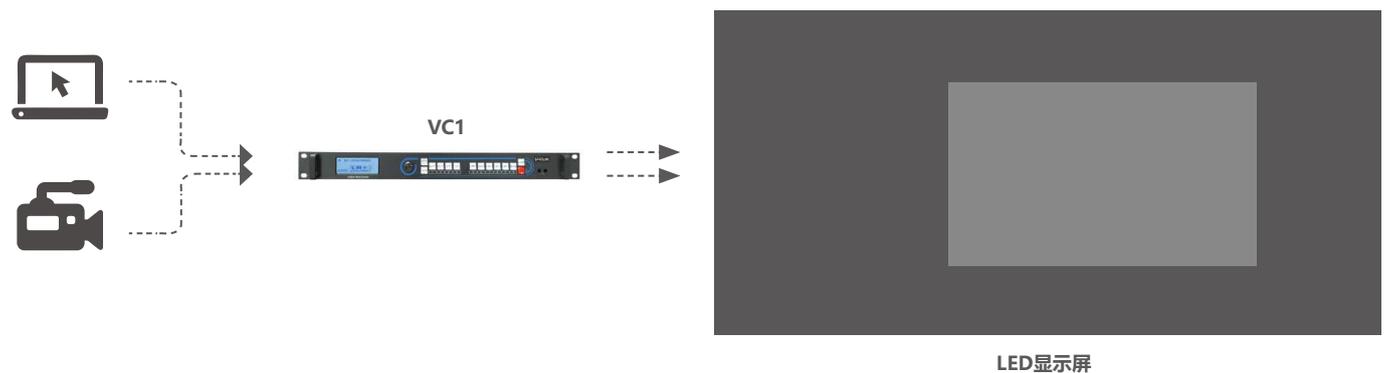



规格参数

输入接口	标配	1 × DVI 1 × HDMI 1 × VGA 1 × CVBS 2 × Audio
	选配	1 × SDI
输出接口	标配	2 × DVI 1 × VGA 1 × Audio
通信控制	RS232	Open Protocol Control
输入分辨率	DVI	VESA: 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	HDMI	SMPTE: 480i 576i 720p 1080i 1080p VESA: 800x600 1024x768 1280x720 1280x800 1280x960 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152
	VGA	800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200
	CVBS	SMPTE: 480i 576i
	YPbPr	SMPTE: 480i 576i 480P 576P 720p 1080i 1080p
	SDI	480i 576i 720p 1080i 1080p 1080psf
输出分辨率	SMPTE	720p 1080p
	VESA	1024x768 1280x720 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152 2560x816 1024x1280 1152x1152 1280x1280 1536x1536 2560x1024 2560x1600 3840x540
支持标准	SDI	SD-SDI HD-SDI 3G-SDI
	VGA	VGA-UXGA
	HDMI	1.3
	DVI	Single Link, Dual Link
输入电压	AC 100~264V (Typical 110/220) 50/60Hz	
最大功率	20W	
温度	-25°C~55°C (Typical 25°C)	
湿度	20%~90%	
重量	2.0kg (设备净重)	
	3.0kg (包装重量)	
尺寸	480mm x 265mm x 44mm (设备尺寸)	
	540mm x 365mm x 135mm (包装尺寸)	

订单编码

产品编码	品名
P180-VC1-000-01	VC1主机
P180-VC1-000-02	VC1选配SDI输出输入模块

